



Entdecken Sie die vielseitigen
Stahl-Brandschutztüren
von Lightroof Systems!



Lightroof
Systems

Dach- und Wandverkleidung der nächsten Generation

www.lightroofsystems.com

Univer-Türen

Diese multifunktionelle Tür besteht vollständig – auch die nicht sichtbaren Komponenten – aus sendzimirverzinktem Flachstahl. Mit Kratzschutz-Pulverbeschichtung in Orangenhautstruktur. Das Türblatt ist 50 mm (E60) oder 60 mm (EI60) dick. Mit zusätzlichen Stahlplatten für eine bessere Befestigung verschiedener Zubehörteile. Die Univer-Tür ist als multifunktionale Tür (multi) und als Brandschutztür gemäß EN 1634-1 (E60 und EI260) lieferbar.

TECHNISCHE DATEN:

- ✓ LINKS- UND RECHTSDREHEND
- ✓ KUNSTSTOFFHANDGRIFFE (MULTI)
- ✓ KUNSTSTOFFHANDGRIFF MIT STAHLKERN (E60 UND EI60)
- ✓ FÜR DEN EINSATZ IM INNEN- UND AUSSENBEREICH
- ✓ ZARGE 53 x 55 MM ODER 65 MM
- ✓ ABNEHMBARE SCHWELLE
- ✓ AUF 3 ARTEN MONTIERBAR:
 - AUF BESTEHENDER SCHWELLE
 - AUF FLACHEM BODEN
 - NACH ENTFERNUNG DER SCHWELLE
- ✓ HÖHENVERSTELLBARE SCHARNIERE
- ✓ EINSTELLBARES SELBSTSCHLIESSENDES SCHARNIER
- ✓ IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN LIEFERBAR
- ✓ GROSSE FARBAUSWAHL
- ✓ MIT EPOXID-POLYESTER-BESCHICHTUNG
- ✓ ZARGENSTÄRKE: 1,5 MM
- ✓ TÜRBLATTSTÄRKE: 0,7 MM
- ✓ E60 MIT STEINWOLLE
- ✓ EI₂₆₀ MIT FEUERHEMMENDER PASTE IN KOMBINATION MIT STEINWOLLE
- ✓ VIELSEITIG ANWENDBAR
- ✓ IDEAL ALS NOTAUSGANG VERWENDBAR
- ✓ MIT CE-KENNZEICHNUNG
- ✓ ERFÜLLT ALLE EUROPÄISCHEN NORMEN
- ✓ UMFANGREICHES ZUBEHÖRSORTIMENT, U.A.:
 - VERSCHIEDENE (PANIK-)TÜRBESCHLÄGE
 - TÜRSCHLIESSER (AUTOM. UND MECHAN.)
 - TÜRSTOPPER (AUTOM. UND MECHAN.)
 - ZYLINDER UND SCHLÖSSER
 - FENSTER MIT SCHICHTGLAS




ZUBEHÖR

Praktisches und funktionales Zubehör erhältlich: spezielle und lackierte Türklinken, Türschließer, Fenster/Lamellen,



Proget-Türen

Diese multifunktionelle Tür besteht vollständig – auch die nicht sichtbaren Komponenten – aus sendzimirverzinktem Flachstahl. Mit Kratzschutz-Pulverbeschichtung in Orangenhautstruktur. Das Türblatt ist 60 mm dick und besteht aus Steinwolle. Mit zusätzlichen Stahlplatten für eine bessere Befestigung verschiedener Zubehörteile.

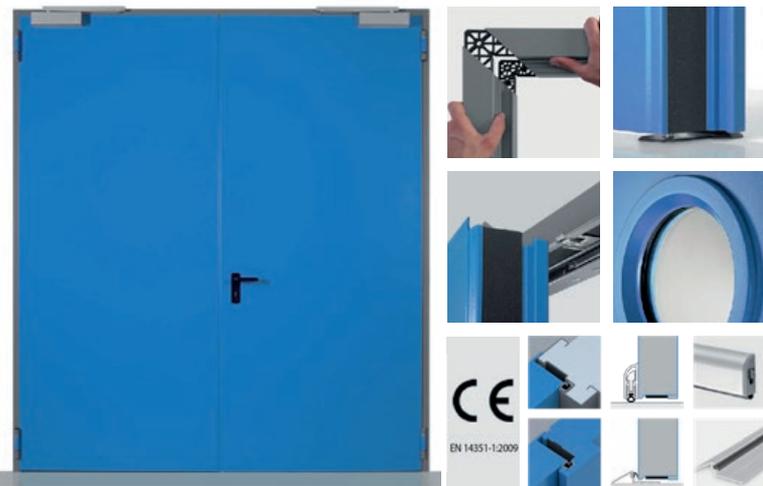

Zugangskontrolle, kontrolliertes Feststellsystem, Türdekor und vieles mehr.



TECHNISCHE DATEN:

- ✓ LINKS- UND RECHTSDREHEND
- ✓ MASSGEFERTIGT, AB 1 TÜR
- ✓ KUNSTSTOFFHANDGRIFF MIT STAHLKERN (E60 UND EI60)
- ✓ FÜR DEN EINSATZ IM INNEN- UND AUSSENBEREICH
- ✓ ZARGE 70 x 100 MM
- ✓ STANDARDMÄSSIG 3-TEILIGE ZARGE (4-TEILIG OPTIONAL)
- ✓ FÜR WÄNDE ALLER ARTEN GEEIGNET
- ✓ HÖHENVERSTELLBARE SCHARNIERE
- ✓ EINSTELLBARES SELBSTSCHLIESSENDES SCHARNIER
- ✓ IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN LIEFERBAR
- ✓ GROSSE FARBAUSWAHL
- ✓ MIT EPOXID-POLYESTER-BESCHICHTUNG
- ✓ ZARGENSTÄRKE: 1,5 MM
- ✓ TÜRBLATTSTÄRKE: 0,7 MM
- ✓ UNIVERSALZARGE
- ✓ VIELSEITIG ANWENDBAR
- ✓ IDEAL ALS PROJEKTTÜR
- ✓ MIT CE-KENNZEICHNUNG
- ✓ ERFÜLLT ALLE EUROPÄISCHEN NORMEN
- ✓ UMFANGREICHES ZUBEHÖRSORTIMENT, U.A.:
 - VERSCHIEDENE (PANIK-)TÜRBECHLÄGE
 - TÜRSCHLIESSER (AUTOM. UND MECHAN.)
 - TÜRSTOPPER (AUTOM. UND MECHAN.)
 - ZYLINDER UND SCHLÖSSER
 - FENSTER MIT FEUERHEMMENDEN GLAS

NINZ[®]
FIREDOORS

Edelstahl-Brandschutztüren

Edelstahl-Brandschutztüren sind die ideale Lösung für Wandabschlüsse in Branchen, in denen strenge Anforderungen an die Hygiene und den Brandschutz gestellt werden. Mit einer Edelstahl-Brandschutztür von Lightroof Systems entscheiden Sie sich nicht nur für eine pflegeleichte Tür, sondern auch für eine Tür mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten. Dank des Installationskomforts, darunter vorgefertigte Montagelöcher im Rahmen, ist die Tür schnell montiert. Die Edelstahltür hält extremsten Bedingungen stand, wodurch sie sich auch für den Einsatz in Ställen in der Landwirtschaft eignet.

Bei der Zusammenstellung unserer Edelstahltüren stehen vielfältige Optionen zur Wahl.

Wenn Sie nähere Informationen wünschen, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung!



DIE VORTEILE:

- ✓ SOLIDE UND ROBUSTE EDELSTAHLTÜR
- ✓ HÄLT DEN EXTREMSTEN BEDINGUNGEN STAND
- ✓ 60 MINUTEN FEUERHEMMEND UND RAUCHDICHT
- ✓ NACH STRENGSTEN EUROPÄISCHEN NORMEN ZERTIFIZIERT
- ✓ EINFACH ZU MONTIEREN
- ✓ EINFACH ZU REINIGEN
- ✓ MIT VERSTELLBAREN SCHARNIEREN
- ✓ NACHHALTIG UND PFLEGELEICHT

EIGENSCHAFTEN

Material	Edelstahl
Türstärke	65 mm
Schalldämmung	19 dB
Isolierung	1,8 W/m ² K
Gewicht	35 kg/m ²
Feuerwiderstandsklasse	EI ² 60



Lightroof
Systems

Dach- und Wandverkleidung der nächsten Generation

Lightroof Systems BV ■ Ruurloseweg 61a ■ 7271 RS BORCULO ■ Niederlande
+31(0)545700205 ■ info@lightroofsystems.com ■ www.lightroofsystems.com